MAGLIONE MARSHMALLOW

Materiale

FILATO = "Piuma "
(65% Lana Alpaca Baby, 30% Poliammide, 5% Lana Merinos Fine).
Colore 006 glicine 7 gomitoli da 50gr/ 95m

FERRI = 8 mm - 7 mm

ALTRO = marcapunto, ago da lana.

TAGLIA: M

PUNTI UTILIZZATI:
Maglia rasato rovescio
Punto treccia doppia
Punto tubolare
Coste 2/2: * 2dr, 2r * rip ** fino a fine giro; Giro successivo: lavorare le maglie come si presentano.

TENSIONE
10 maglie e 15 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata con i ferri 8 mm. Se necessario cambia il numero di ferri per ottenere la giusta tensione.

MISURE DEL CAPO FINITO:
Taglia in foto M:
Circonferenza busto: 106 cm
Altezza totale: 58 cm
Lunghezza dal sottomanica al bordo: 39 cm
Circonferenza manica parte alta: 34 cm
Lunghezza manica dal sottomanica: 49 cm

ESECUZIONE

Dietro:

con ferri maglia 7 mm avviare 72 maglie + 2 maglie di vivagno e lavorare a punto coste 2/2 per 12 ferri.
Proseguire con ferri maglia 8 mm e lavorare a maglia rasata rovescio per 86 ferri.
chiudere tutte le maglie.

Davanti:
con i ferri maglia 7 avviare 72 maglie + 2 maglie di vivagno e lavorare a punto coste 2/2 per 12 ferri.
proseguire con ferri maglia 8 mm seguendo lo schema
a inizio e fine di ogni ferro lavorare sempre 10 maglie a maglia rasata rovescio.
realizzare le trecce nella parte centrale del davanti. (lo schema è sviluppato su 54 maglie totali).

LEGENDA:

☐ = 1 m. diritta

☐ - = 1 m . rovescio

= mettere 3 m. su un ferro ausiliaro davanti al lavoro

= mettere 3 m. su un ferro ausiliaro dietro al lavoro

SCHEMA TRECCIA DOPPIA

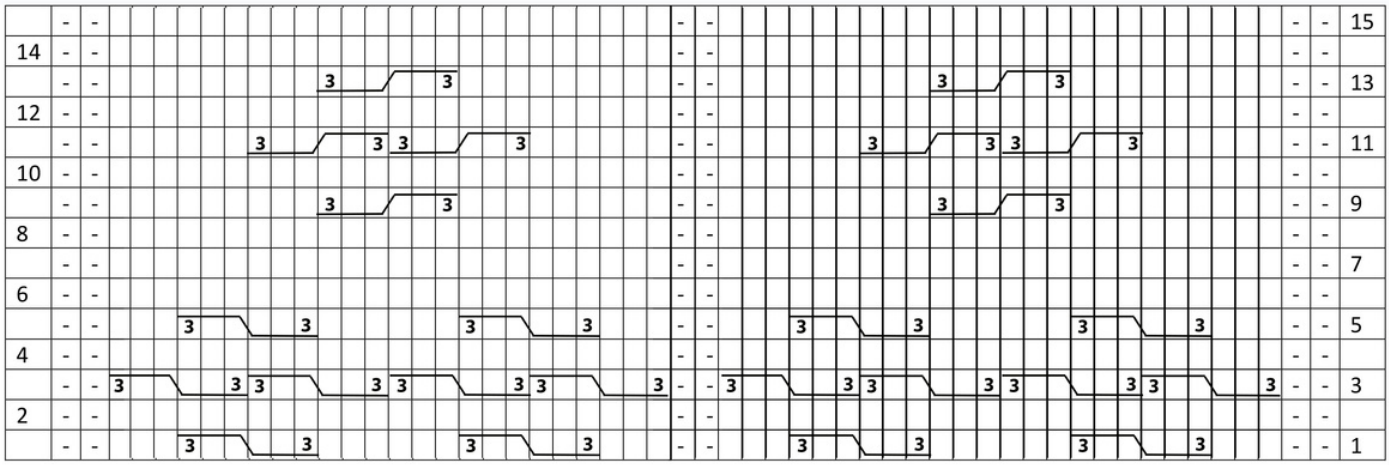

Lavorare per 74 ferri.

Realizzare lo scavo collo. Mettere in sospeso le 16 maglie centrali. Proseguire separatamente e lavorare allo stesso tempo gli intrecci come da schema e diminuire all'interno della 3° maglia 1 m per 3 volte sempre dalla parte diritto del lavoro.
Rimangono 24 maglie per spalla.
Chiudere tutte le maglie.

PLUMA

Manica:

Con i ferri maglia 7 mm avviare 36 maglie + 2 maglie di vivagno e lavorare a punto coste 2/2 per 14 ferri.
Impostare il lavoro realizzando una sola treccia centrale di 16 maglie centrali e laterali 2 maglia rovescio. Come da schema.

SCHEMA TRECCIA MANICA

	-	-																	-	-	15
14	-	-																	-	-	
	-	-							2			2							-	-	13
12	-	-																	-	-	
	-	-					2			2	2			2					-	-	11
10	-	-																	-	-	
	-	-							2			2							-	-	9
8	-	-																	-	-	
	-	-																	-	-	7
6	-	-																	-	-	
	-	-			2			2					2			2			-	-	5
4	-	-																	-	-	
	-	-	2			2	2			2	2			2	2			2	-	-	3
2	-	-																	-	-	
	-	-			2			2					2			2			-	-	1

Lavorare a inizio e fine di ogni ferro 9 maglie rasate rovescio.

Proseguire per 66 ferri totali.
Chiudere tutte le maglie.

Collo:
cucire la spalla destra (24 maglie).

Proseguire e realizzare il collo come segue.

Riprendere le maglie lasciate in sospeso (16 maglie) e avviare a nuovo altre 42 maglie puntando il ferro nella cucitura e lavorare a punto coste 2/2 per 10 ferri.
Due ferri a punto tubolare.
Chiudere e cucire il lavoro con l'ago.

Cucire la spalla sinistra, assemblare e cucire le maniche e i laterali della maglia.

Punto Tubolare:
La maglia tubolare è un lavoro a coste 1/1, un diritto e un rovescio. Solo che la maglia a rovescio si passa senza lavorarla (si passerà sul ferro accanto tenendo il filo davanti).
In pratica si lavora 1 maglia e diritto, una maglia passata a rovescio senza lavorarla. Per tutto il ferro. Nel ferro di ritorno si lavora sempre una maglia diritto e una maglia passata a rovescio senza lavorarla.

Tagga le tue foto
@ophelia_italy
#opheliaitaly

OPHELIA

WWW.OPHELIAITALY.COM

info@opheliaitaly.com - 0039.340.99.30.494