

## Foulard punto ventaglio

**Occorrente:**

Filato Aida della ditta Ophelia Italy 250gr  
Uncinetto nr 6 mm.

**Punti Impiegati:**


Catenella/ Maglia volante  
Maglia Bassa  
Maglia Alta  
Punto Ventaglio (Vedi schema)

**NB:** Unire i rapporti l'uno con l'altro con più o meno catenelle a seconda di come lo richiede il lavoro.




Punto Ventaglio:


Un rapporto

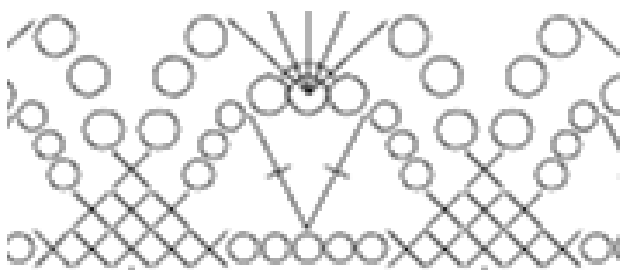

Due rapporti

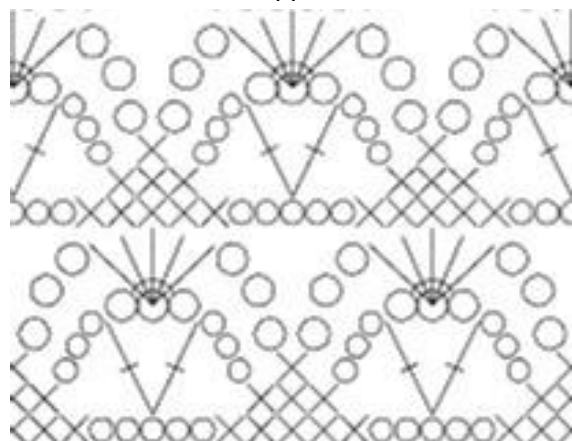

## Dimensioni Foulard

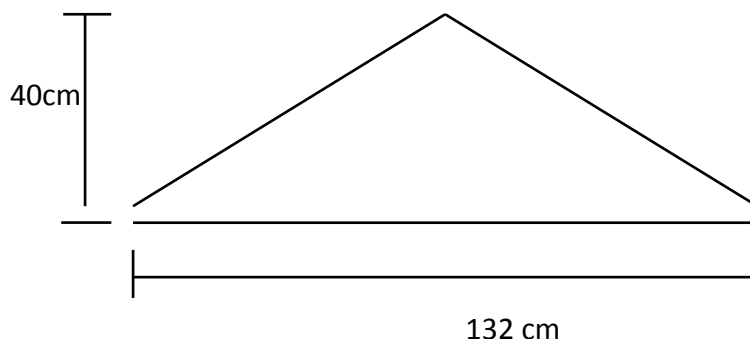

### Esecuzione:

1°Giro: Avviare una catenella di 162 maglie volanti con la fettuccia "AIDA" e l'uncinetto n° 6.

2°Giro: Lavorare su ogni maglia volante una maglia bassa

Girare il lavoro con una catenella

#### 1° Rapporto:

3°Giro: \*3 maglie volanti, 1 maglia alta posizionata sulla 4° maglia bassa, 3 maglie volanti, 1 maglia alta puntando l'uncinetto nello stesso punto della precedente maglia alta, 3 maglie volanti, 3 maglie basse partendo dalla 4° maglia bassa sottostante \*; ripetere da \* a \* per 18 volte, così che al giro successivo si formino 18 ventagli.

Girare il lavoro con una catenella

4°Giro: \*3 maglie volanti, 5 maglie alte puntando all'interno del triangolo centrale formato al giro precedente, 3 maglie volanti, 1 maglia bassa realizzata sulla 2° delle 3 maglie basse del giro precedente\*, ripetere da \* a \*.

Girare il lavoro con una catenella.

5°Giro: Lavorare le maglie basse fino a coprire le maglie alte del ventaglio realizzato nei giri precedenti, poi proseguire con 5 maglie volanti, 5 maglie basse\*, ripetere da \* a \* fino a completare la riga.

Girare il lavoro con una catenella.

#### 2°Rapporto:

6° Giro: \*3 maglie volanti, 1 maglia alta posizionata sulla 3° maglia volante del giro precedente, 3 maglie volanti, 1 maglia alta puntando l'uncinetto nello stesso punto della precedente maglia alta, 3 maglie volanti, 3 maglie basse partendo dalla 2° maglia bassa sottostante \*; ripetere da \* a \* così che al giro successivo si formino 17 ventagli.

Girare il lavoro con una catenella.

7°Giro: \*3 maglie volanti, 5 maglie alte puntando all'interno del triangolo formato al giro

precedente, 3 maglie volanti, 1 maglia bassa realizzate sulla 2° delle 3 maglie basse del giro precedente\*, ripetere da \* a \*.  
Girare il lavoro con una catenella.

8° Giro: Lavorare le maglie basse fino a coprire le maglie alte del ventaglio realizzato nei giri precedenti, poi proseguire con \*5 maglie volanti, 5 maglie basse\*, ripetere da \* a \* fino a completare la riga.

Ripetere dal 6° al 8° giro per altre 10 volte seguendo la seguente proporzione:

3° Rapporto = 14 ventagli  
4° Rapporto = 13 ventagli  
5° Rapporto = 10 ventagli  
6° Rapporto = 9 ventagli  
7° Rapporto = 6 ventagli  
8° Rapporto = 5 ventagli  
9° Rapporto = 4 ventagli  
10° Rapporto = 3 ventagli  
11° Rapporto = 2 ventagli  
12° Rapporto = 1 ventaglio

Un rapporto è pari a 3 giri

### **Rifiniture:**

Realizzare delle frange con dimensioni a piacere e disporle lungo i lati dello scialle.