

## PONCHO

### **TAGLIA:**

Unica

### **FILATO:**

500gr articolo Zeus (composizione: 60% acrilico, 25% lana vergine, 10% alpaca s.f.  
50gr. = 120metri).

### **FERRI:**

Ferri n. 4,5 mm e 5 mm

### **INOLTRE:**

2 bottoni diametro 3 cm colore grigio.

### **PUNTI IMPIEGATI:**

Punto coste 1/1, maglia rasata rovescio, maglia rasata dritto, torciglione semplice.

### **Torciglione semplice:**

Si lavora su 8 maglie.

1° e 3° ferro: 8 maglie dritto

2° ferro e tutti i pari: lavorare le maglie come si presentano

5° ferro: 4 maglie incrociate a sinistra (= mettere 4 maglie in sospeno davanti al lavoro, 4 maglie a dritto, lavorare a dritto le 4 maglie in sospeno).

7° e 9° ferro: 8 maglie a dritto

11° ferro: ripetere dal primo ferro.

### **CAMPIONE:**

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata rovescio con i ferri n.5 sono pari a 14 maglie e 22 ferri.

### **ESECUZIONE:**

#### **DIETRO**

Con i ferri n. 4,5 e l'art. Zeus avviare 136 maglie e lavorare a punto coste 1/1 per 6 cm, lavorando le due maglie centrali (68 e 69) a maglia rasata dritto (1° ferro dritto, 2° ferro rovescio, ripetere sempre questi due ferri). Nel corso del 5° ferro diminuire due maglie: una facendo un'accavallata semplice nella maglia precedente quelle centrali, una prendendo insieme le due maglie successive quelle centrali; ripetere queste diminuzioni su tutti i ferri successivi, fino a un totale di 16 diminuzioni.

Terminati i 6 cm di bordo, le 120 maglie rimaste si lavorano con i ferri n. 5 a maglia rasata rovescio (1° ferro rovescio, 2° ferro dritto, ripetere sempre questi due ferri), escluso le due maglie centrali. A partire dal 9° ferro:



1) si lavorano le due maglie a inizio e fine ferro a maglia rasata rovescio;  
2) si iniziano le diminuzioni nel seguente modo: si effettuano sul rovescio del lavoro prendendo due maglie insieme prima e dopo quelle centrali, a una distanza l'una dall'altra di circa 3 cm.  
A 60 cm da inizio lavoro si inizia a diminuire ai lati per le spalle: 2 maglie per lato su tutti i ferri a diritto; a inizio ferro, dopo le due maglie lavorate a rovescio si fanno 2 accavallate semplici, a fine ferro si lavorano insieme a due a due le 4 maglie antecedenti le due del bordo, per un totale di 56 maglie diminuite.  
A cm 70 di altezza totale chiudere le 26 maglie rimaste.

### DAVANTI

Si lavora come il dietro, ma a cm 3 dall'inizio si deve fare un'asola a inizio e fine ferro: all'interno della 4° maglia fare nel ferro di andata una gettata doppia e in quello di ritorno un'accavallata, in modo che il numero delle maglie rimanga lo stesso.

A cm 6 con i ferri n. 5 lavorare a maglia rasata rovescio inserendo i due torciglioni: 1° ferro = 27 rov., 8 dir. (1° ferro torciglione), 24 rov., 2 dir., ( sono le maglie centrali a maglia rasata diritto) 24 rov., 8 dir. (torciglione) 27 diritti.

Proseguire esattamente come per il dietro.

A cm 54 per lo scollo intrecciarle 12 maglie centrali e proseguire separatamente il lavoro diminuendo sul lato scollo ancora 5 maglie per parte, una ogni due ferri.

A cm.70, dopo aver effettuato tutte le diminuzioni anche per le spalle, chiudere le maglie rimaste.

### TASCHE

Avviare 22 maglie con i ferri n. 5: 1° ferro: 7rov., 8dir. ( 1° ferro del motivo torciglione), 7 rov.

Proseguire ripetendo per due volte il rapporto del torciglione, poi fare 2 cm a punto coste 1/1 e chiudere la tasca.

### CAPPUCCIO

Avviare 124 maglie con i ferri n.5 e lavorare per 2,5 cm. A coste 1/1. Proseguire a maglia rasata rovescio, distribuendo ai lati 26 diminuzioni (13 per lato ) a distanza di circa 1 cm una dall'altra. A cm. 20 accavallare le due maglie centrali e proseguire il lavoro separatamente. Diminuire ogni ferro una maglia ai lati di quella centrale, per un totale di 4 maglie diminuite per lato. A cm 27 di altezza totale chiudere le 89 maglie rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE:


Attaccare i due bottoni sul bordo del dietro, in corrispondenza delle asole. Cucire sul rovescio il cappuccio, a partire dal centro, mettendolo doppio.

Cucire il davanti con il dietro a partire da cm 40, fino alle spalle. Attaccare il cappuccio al collo.


Cucire sul davanti le tasche, a cm 10 circa di altezza, in corrispondenza dei torciglioni, in modo che il disegno risulti preciso.

**MODELLO CON MISURE:**

**DIETRO**

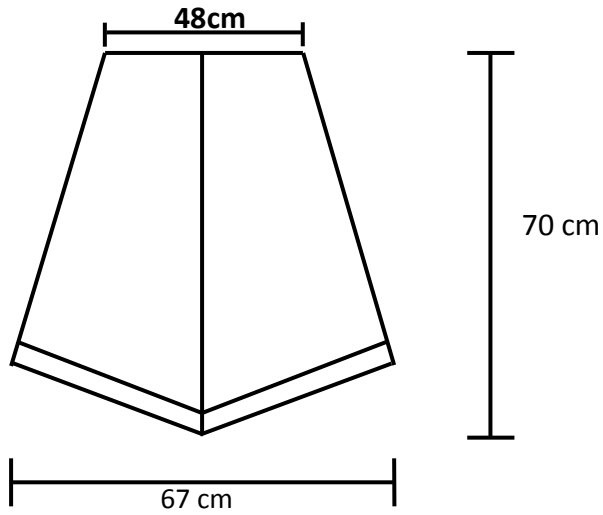

**DAVANTI**

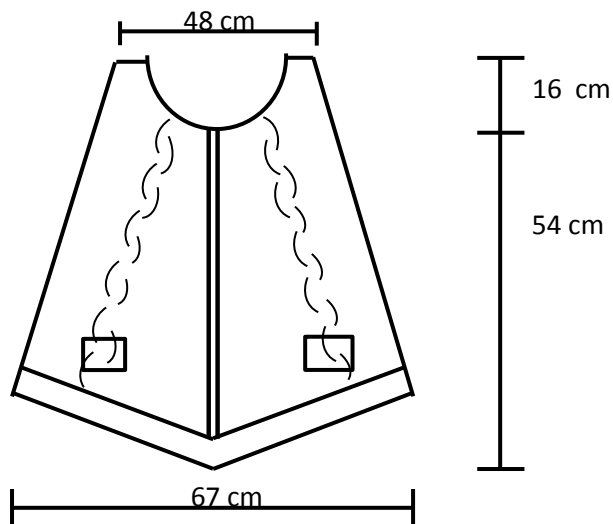

**CAPPUCCIO**

